




ZX420+ / 430+

Kompaktia ja kestävää suunnittelua 36 kuukauden takuulla

GoDEX ZX420+ ja ZX430+ ovat edullinen ratkaisu kaupan, logistiikan ja teollisuuden tarratulostustarpeisiin. Kestävä teräsrakenne takaa luotettavan toiminnan vaativissakin ympäristöissä. Toimitukseen sisältyy helppokäyttöinen GoLabel tarratulostusohjelma.



- USB 2.0 (Type B)
- Tarran tunnistimen pikakalibrointi
- Runsaasti lisävarusteita

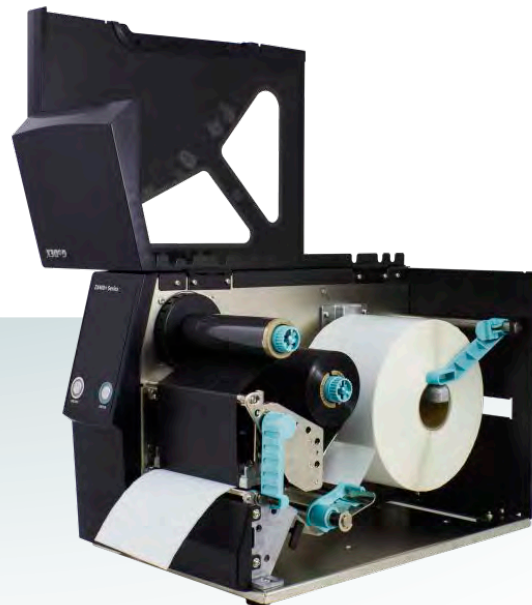

- 32-bit CPU mahdollistaa nopean tulostuksen
- Tulostusnopeus max 152 mm sekunnissa
- Säädettävä tarran tunnistin
- Tarrarullan ja värinauhan helppo asentaminen

Godex ZX420+/430+

Malli	EZX420+	
Tulostustekniikka	Suoralämpö ja lämpösiirto	
Resoluutio	203 dpi (8 dot/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
Nopeus	152 mm/s (6 IPS)	127 mm (5 IPS)
Tulostusleveys	108 mm (4,25")	105,7 mm (4.16")
Tulosteen pituus	3 mm (0,12") - 7100 (279.53")	3 mm (0,12") - 3200 (125.98")
Proessori	32 Bit RISC CPU	
Muisti	128 MB Flash (34 MB for user storage) ; 128 MB SDRAM	
Median tunnistus	Säädettävä tarran tunnistin	
Media	Tyypit: Jatkuva nauha, tarrat tarravälillä, tarrat tunnistusmerkillä (Black Mark), kohdistus reikään.	
	Leveys : Min. 25.4 mm (1") – Max. 118 mm (4.65"), Leikkurilla: Max. 117 mm (4.61"), Tarran irrotusyksiköllä: Max. 110 mm (4.33")	
	Paksuus : Min. 0.0024" (0.06 mm) – Max. 0.01" (0.25 mm)	
	Tarrarullan halkaisija : Max. 8" (203.2 mm) kun tarrarullan hylsy on 3" (76.2 mm)	
Värinauha	Max. 6" (152.4 mm) kun tarrarullan hylsy on 1.5" (38.1 mm)	
	Tarrarullan hylsy : 1.5" (38.1 mm), 3" (76.2 mm)	
	Värinauhan tyypit : Vaha, vaha/harts, harts	
	PituusL : 450 m	
	Leveys : 30 mm - 110 mm	
Ohjaukset	Värinauhan ulkohalkaisija : 76 mm	
	Värinauhan hylsy : 5.4 mm	
	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL auto switch	
	Tarran suunnitteluohjelma : GoLabel II (vain GoDEX tulostimille) (Windows)	
Software	Hallintatyökalut: GoTools (Windows / Android) \ GoUtility (Windows)	
Ajurit	Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Window11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux	
SDK	Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS	
Sisäiset fontit	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 ja OCR A & B	
	Fonttien ja yksittäisten merkkien kääntäminen 90°, 180°, 270°	
	Fonttien suurenus vaaka- ja pystysuunnassa, max 8-kertainen	
Ladattavat fontit	TTF fontit (lihavointi / kallistettu / alleviivaus). 0°,90°, 180°, 270° kääntäminen	
	Bitmap fontit : Fonttien ja yksittäisten merkkien kääntäminen 90°, 180°, 270°	
	Aasialaiset fontit : 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001)	
	0°, 90°, 180°, 270° kääntäminen ja max 8-kertainen suurenus vaaka- ja pystysuunnassa	
Viivakoodit	TTF fontit (lihavointi / kallistettu / alleviivaus). 0°,90°, 180°, 270° kääntäminen	
	1-D viivakoodit:	
	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Pharmacode	
	2-D koodit:	
	Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417	
Koodisivut	Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869	
	Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257	
Grafiikka	Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE	
Liitännät	BMP ja PCX, muut formaatit käytettävästä ohjelmasta (GoLabel: BMP, DIB, JPG, PNG, TIF, GIF, WMF)	
	USB 2.0 (Type B)	
Reaaliaikakello	USB Host (Type A)	
	On	
Ohjauspaneeli	• Virta/standby- painike, jossa vihreä LED-taustavallo	
	• Hallintapainike: FEED / PAUSE / CANCEL	
	• Tarran kalibrointipainike tulostimen takana	
Virtalähde	Sisäinen virtalähde 100 - 240V AC, 50-60Hz	
Ympäristö	Käyttö- lämpötila: 5°C - 40°C	
	Varastointi- lämpötila: -20°C - 50°C	
Ilman kosteus	Käyttö: 20 - 85%, suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä	
	Varastointi: 10 - 90%, suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä	
Hyväksynyt	CE(EMC), FCC Class A, cULus, CCC, BIS, UKCA, ICES-003	
Mitat	Syvyys: 403 mm	
	Leveys: 260 mm	
	Korkeus: 274 mm	
Paino	10,8 kg,	
Lisävarusteet	Leikkuri	
	Tarran irrotusyksikkö	
	Parallel port adaptor moduli (Centronic female 36-pin)Parallel Port (IEEE1284)	
	WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) and BT (BLE 5.0) combo module	
	Ulkoinen tarrarullan kelauslaite	

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tuotteet ja tiedot voivat muuttua meistä riippumattomista syistä.

Kaikki yritys- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä ja / tai rekisteröityjen tavaramerkkien omistajiensa omaisuutta.

GoDEX ZX420+ ja ZX430+

Sopivat kaupan, logistiikan ja teollisuuden tarratulostustarpeisiin.



Vähittäiskauppa

EAN-tarrat, tuotetarrat, postitustarrat, tuoteluettelot, laite- ja tyyppikilvet, jne.

Varastot, Teollisuus, Logistiikka & kuljetus

Pakkausetiketit, osoitetarrat, tuotetarrat, inventaario, laite- ja tyyppikilvet, jne.

Teollisuus

Pakkausten etiketöinti, laite- ja tyyppikilvet jne. Etiketit voivat olla termotarroja tai lämpösiirtotarroja. Lämpösiirto takaa erinomaisen tulostuslaadun ja tulosteen kestävyys.


Etikettien suunnittelu- ja tulostusohjelma GoLabel

GoDEX

LABEL DESIGN SOFTWARE

Suomenkielinen
ilmaisohjelma

GoLabel on suomenkielinen ohjelma etikettien suunnitteluun ja tulostamiseen. GoLabel on ilmaisohjelma, jota ei tarvitse rekisteröidä eikä lisenssi vanhene. GoLabel tukee sekä 1D- että 2D-viivakoodeja. Ohjelman ominaisuuksia ovat mm. hyvät tietokanta ominaisuudet ja verkko-tulostusmahdollisuus. Käyttäjärjestelmä: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ja 8.1, Windows 10 ja 11.

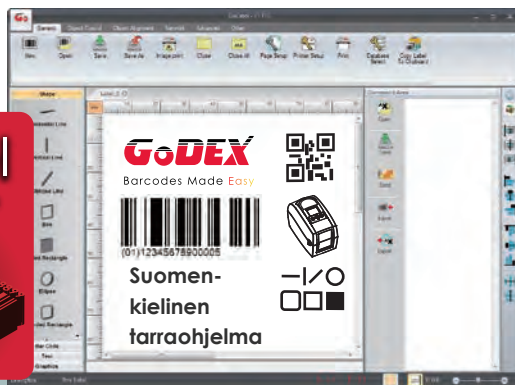

GoDEX

RIBBONS

Korkealaatuiset GoDEX värinauhat lämpösiirtotulostukseen

GoDEX värinauhat sopivat useimpiin muidenkin valmistajien etikettitulostimiin.

- Vaha
- Vaha/harts
- Harts

