



Teollisuustulostimet


ZX420i+ / 430i+

Kompaktia ja kestävää suunnittelua 36 kuukauden takuulla

GoDEX ZX420i+/ZX430i? tarjoaa edullisen ratkaisun kaupan, logistiikan ja teollisuuden tarratulostustarpeisiin. Kestävä teräsrakenne takaa luotettavan toiminnan vaativissakin ympäristöissä. Saatavana 203 ja 300 dpi versiot. Toimitukseen sisältyy helppokäyttöinen, GoLabel tarratulostusohjelma. Tulostimia voidaan käyttää myös ilman tietokonetta.



Lisävarusteina

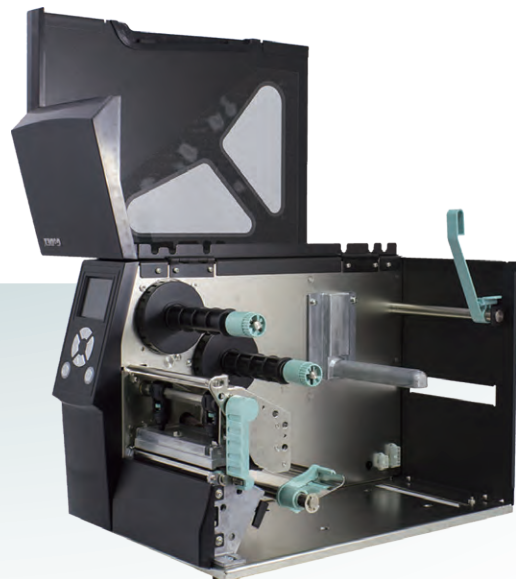

- Monipuoliset liitännät
- Tarran tunnistimen pikakalibrointi
- Runsaasti lisävarusteita
- Säädettävä tarran tunnistin

- 32-bit CPU mahdollistaa nopean tulostuksen
- Tulostusnopeus max 152 mm sekunnissa
- Tarrarullan ja värinauhan helppo asentaminen
- Tulostaminen myös ilman tietokonetta (USB Host)

Godex ZX420i+ /430i+

Malli	ZX430i+	
Tulostustekniikka	Suoralämpö ja lämpösiirto	
Resoluutio	203 dpi (8 dot/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
Nopeus	152 mm/s (6 IPS)	127 mm (5 IPS)
Tulostusleveys	108 mm (4,25")	105,7 mm (4.16")
Tulosteen pituus	3 mm (0,12") - 7100 (279.53")	3 mm (0,12") - 3200 (125.98")
Proessori	32 Bit RISC CPU	
Muisti	128 MB Flash (34 MB for user storage) ; 128 MB SDRAM	
Median tunnistus	Säädettävä tarran tunnistin	
Media	Tyypit: Jatkuva nauha, tarrat tarraaväillä, tarrat tunnistusmerkillä (Black Mark), kohdistus reikään.	
	Leveys : Min. 25.4 mm (1") – Max. 118 mm (4.65"), Leikkurilla: Max. 117 mm (4.61"), Tarran irrotusyksiköllä: Max. 110 mm (4.33")	
	Paksuus : Min. 0.0024" (0.06 mm) – Max. 0.01" (0.25 mm)	
	Tarrarullan halkaisija : Max. 8" (203.2 mm) kun tarrarullan hylsy on 3" (76.2 mm) Max. 6" (152.4 mm) kun tarrarullan hylsy on 1.5" (38.1 mm)	
Värinauha	Tarrarullan hylsy : 1.5" (38.1 mm), 3" (76.2 mm)	
	Värinauhan tyypit : Vaha, vaha/harts, harts	
	PituusL : 450 m	
	Leveys : 30 mm - 110 mm Värinauhan ulkohalkaisija : 76 mm Värinauhan hylsy : 5.4 mm	
Ohjauskielet	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL auto switch	
Software	Tarran suunnitteluohjelma : GoLabel II (vain GoDEX tulostimille) (Windows) Hallintatyökalut: GoTools (Windows / Android) \ GoUtility (Windows)	
Ajurit	Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Window11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux	
SDK	Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS	
Sisäiset fontit	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 ja OCR A & B	
	Fonttien ja yksittäisten merkkien kääntäminen 90°, 180°, 270°	
	Fonttien suurennus vaaka- ja pystysuunnassa, max 8-kertainen	
Ladattavat fontit	TTF fontit (lihavointi / kallistettu / alleviivaus). 0°,90°, 180°, 270° kääntäminen	
	Bitmap fontit : Fonttien ja yksittäisten merkkien kääntäminen 90°, 180°, 270°	
	Aasialaiset fontit : 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001)	
	0°, 90°, 180°, 270° kääntäminen ja max 8-kertainen suurennus vaaka- ja pystysuunnassa	
Viivakoodit	TTF fontit (lihavointi / kallistettu / alleviivaus). 0°,90°, 180°, 270° kääntäminen	
	1-D viivakoodit:	
	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Pharmacode	
	2-D koodit:	
	Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417	
Koodisivut	Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869	
	Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257	
Grafiikka	Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE	
Liitännät	BMP ja PCX, muut formaatit käytettävästä ohjelmasta (GoLabel: BMP, DIB, JPG, PNG, TIF, GIF, WMF)	
	USB 2.0 (Type B)	
	Ethernet 10/100 Mbps USB Host (Type A)	
Reaaliaikakello	On	
Ohjauspaneeli	TFT-värinäyttö ja navigointipainikkeet, kalibrointipainike tulostimen takana	
	Virta/standbypainike, jossa vihreä LEDtaustavalo	
	Hallintapainike: FEED / PAUSE / CANCEL kaksivärisellä LED taustavalolla: Ready(vihreä): Virhe (pun.)	
Virtalähde	Sisäinen virtalähde 100 - 240V AC, 50-60Hz	
Ympäristö	Käyttö- lämpötila: 5°C - 40°C	
	Varastointi- lämpötila: -20°C - 50°C	
Ilman kosteus	Käyttö: 20 - 85%, suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä Varastointi: 10 - 90%, suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä	
Hyväksynnät	CE(EMC), FCC Class A, cULus, CCC, BIS, UKCA, ICES-003	
Mitat	Syvyys: 403 mm	
	Leveys: 260 mm	
	Korkeus: 274 mm	
Paino	10,8 kg,	
Lisävarusteet	Leikkuri	
	Tarran irrotusyksikkö	
	Parallel port adaptor moduli (Centronic female 36-pin)Parallel Port (IEEE1284)	
	WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) and BT (BLE 5.0) combo module Ulkoinen tarrarullan kelauslaite	

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tuotteet ja tiedot voivat muuttua meistä riippumattomista syistä.

Kaikki yritys- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä ja / tai rekisteröityjen tavaramerkkien omistajiensa omaisuutta.

GoDEX ZX420i+ ja 430i+

Sopivat kaupan, logistiikan ja teollisuuden tarratulostustarpeisiin.



Vähittäiskauppa

EAN-tarrat, tuotetarrat, postitustarrat, tuoteluettelot, laite- ja tyyppikilvet, jne.

Varastot, Teollisuus, Logistiikka & kuljetus

Pakkausetiketit, osoitetarrat, tuotetarrat, inventaario, laite- ja tyyppikilvet, jne.

Teollisuus

Pakkausten etiketointi, laite- ja tyyppikilvet jne. Etiketit voivat olla termotarroja tai lämpösiirtotarroja. Lämpösiirto takaa erinomaisen tulostuslaadun ja tulosteen kestävyys.


Etikettien suunnittelu- ja tulostusohjelma GoLabel

GoDEX

LABEL DESIGN SOFTWARE

Suomenkielinen
ilmaisohjelma


GoLabel on suomenkielinen ohjelma etikettien suunnitteluun ja tulostamiseen. GoLabel on ilmaisohjelma, jota ei tarvitse rekisteröidä eikä lisenssi vanhene. GoLabel tukee sekä 1D- että 2D-viivakodeja. Ohjelman ominaisuuksia ovat mm. hyvät tietokanta ominaisuudet ja verkko-tulostusmahdollisuus. Käyttöjärjestelmä: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ja 8.1, Windows 10 ja 11.

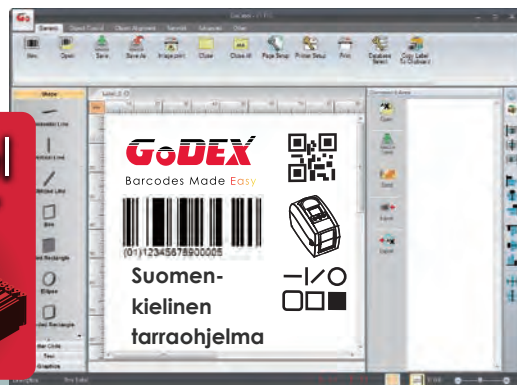

GoDEX

RIBBONS

Korkealaatuiset GoDEX värinauhat sopivat myös useimpiin muiden valmistajien etikettitulostimiin.

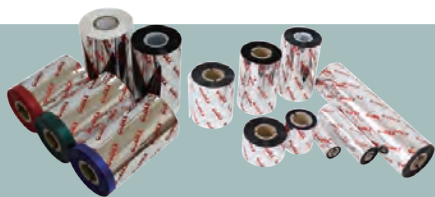

- Vaha (Wax)
- Vahaharts (Wax /Resin)
- Harts (Resin)

**Tulostaminen
ilman
tietokonetta**



1. Tarran lomakepohja muuttujineen suunnitellaan GoLabel-ohjelmalla ja tallennetaan tulostimen muistiin.
2. Tulostin irrotetaan tietokoneesta.
3. Näppäimistö tai viivakoodinlukija liitetään tulostimen USB Host porttiin ja tulostin on käyttövalmis. Tulostimen värinäyttö ohjaa käyttäjää.