





GoDEX teollisuustulostimet

GX4200i
GX4300i
GX4600i



Erittäin nopeat teollisuustulostimet
Tulostimet, joissa on intuitiivinen 5" videokosketusnäyttö

Kestävä rakenne takaa luotettavan toiminnan vaativissakin ympäristöissä.
Erittäin nopeat tulostimet saatavana 203, 300 ja 600 dpi versioina.
Mukana suomenkielinen GoLabel tarraohjelma.



Ethernet, USB ja Serial liitännät.
Suuri kosketusnäyttö helpottaa käyttöä.
GX-tarratulostimet sopivat sekä termotarroille että lämpösiirtotarroille.
Tulostusmateriaali voi olla paperia tai muovia. GX4000i -sarjan tulostimissa on tukeva alumiinirunko.

Kolme USB host liitettä,
jolloin voidaan tulostaa ilman tietokonetta: USB Host liitettä voidaan käyttää näppäimistö ja/tai viivakoodinlukija ja lomakepohjat tallennetaan tulostimen muistiin.
Tulostimen näyttö ohjaa käyttäjää.

Vaativimpiinkin tulostustarpeisiin;
• Tulostusnopeus max 406 mm/s
• Sopii suurille tulostusmäärille
• 600 dpi:n versio suurta tarkkuutta vaativiin tehtäviin
• 256 MB lomakepohjien ja fonttien tallentamiseen

GoDEX GX4000i series

etikettitulostimet

Barcodes Made Easy

Tekniset tiedot		GX4200i	GX4300i	GX4600i
Tulostustekniikka		Suoralämpö ja lämpösiirto		
Resoluutio		203 dpi (8 dot/mm)	300 dpi (12 dot/mm)	600 dpi (24 dot/mm)
Nopeus		16 ips (406.4 mm/s)	12 ips (304.8 mm/s)	8 ips (203.2 mm/s)
Tulostusleveys		Max. 108 mm	Max. 105,7 mm	Max. 105,6 mm
Tulosteen pituus		Min. 4 mm (0.16") – Max. 4572 mm (180")	Min. 4 mm (0.16") – Max. 2140 mm (100")	Min. 4 mm (0.16") – Max. 762 mm (30")
Tulostusmateriaalit		Termotarra ja lämpösiirtotarra (paperi ja synteettinen muovitarra)		
Muisti	Flash ja SDRAM	256 MB Flash (128 MB käyttömuisti), SDRAM 256 MB		
	Näyttö	16 GB		
Tulostusmedian tunnistus		Säädettävä tarran tunnistin		
Media	Tyypit	Jatkuva nauha, tarrat tarraaväylillä, tarrat tunnistusmerkillä (Black Mark), kohdistus reikään. Median tunnistus AutoSensing toiminnolla.		
	Leveys	Vakiotulostin: Min. 25.4 mm (1") – Max. 118 mm (4.64") Tulostin leikkurilla: Max. 117 mm (4.61") Tulostin tarran irrotusyksiköllä / sisäinen kelausyksikkö: Max. 118 mm (4.64")		
	Paksuus	Min. 0.06 mm (0.003") – Max. 0.25 mm (0.01")		
	Tarrarullan halkaisija	Max. 203.2 mm (8")		
	Tarrarullan hylsy	Min. 38.1 mm (1.5") – Max. 76.2 mm (3")		
Värinauha	Tyypit	Vaha, vaha/harts, harts		
	Pituus	Max. 450 m		
	Leveys	Min. 30 mm (1.18") – Max. 110 mm (4.33")		
	Ulkohalkaisija	76.2 mm (3")		
		Hylsy		
		25.4 mm (1")		
Tulostimen ohjauskielet		EZPL, GEPL (Godex Eltron® Printer Language EPL), GZPL (Godex Zebra® Printer Language ZPL), autom. tunnistus		
Ohjelma	Tarraohjelma	Suomenkielinen GoLabel tarraohjelma etikettien suunnitteluun ja tulostamiseen		
	Ajurit	Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux		
	SDK	Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS		
Sisäiset fontit	Bitmap fontit	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 ja OCR A & B Fonttien ja yksittäisten merkkien kääntäminen kääntäminen 90°, 180°, 270° Fonttien suurennus vaaka- ja pystysuunnassa, max 8-kertainen.		
	TTF fontit	90°, 180°, 270° kääntäminen		
Ladattavat fontit	Bitmap fontit	Fonttien ja yksittäisten merkkien kääntäminen kääntäminen 90°, 180°, 270°		
	Aasialaiset fontit	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese (GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001) 90°, 180°, 270° kääntäminen ja max 8-kertainen vaaka- ja pystysuurennus		
	S'TTF fontit	90°, 180°, 270° kääntäminen		
Viivakoodit	1-D viivakoodit	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), GS1-128 EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart ja Random Weight		
	2-D koodit	QR code, Aztec, Code 49, Datamatrix, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, TLC 39, GS1 Composite		
Koodisivut		Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE		
Grafiikka		BMP ja PCX, muut formaatit käytettävistä ohjelmista (GoLabel: BMP, DIB, JPG, PNG, TIF, GIF, WMF)		
Liitännät		USB 2.0 (B-Type) Serial Port (RS 232) IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45) 3 x USB Host (A-Type)		
Ohjauspaneeli		Taustavalaistu 5" LCD-kosketusnäyttö ohjevideoille Virtapainike On/Off, sininen merkkivalo Kontrollipainike: FEED / PAUSE / CANCEL, kaksivärinen merkkivalo: Ready (vihreä); Virhe (punainen) Tarran tunnistimien kalibrointipainike (tulostimen takana)		
Reaaliaikakello		On (päivämäärä ja kellon aika)		
Virtalähde		100 - 240V AC, 50-60Hz		
Ympäristö	Käyttölämpötila	5°C - 40°C (41°F - 104°F)		
	Varastointi	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)		
Ilmankosteus	Käyttö	30-85%, suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä		
	Varastointi	10-90%, suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä		
Hyväksynyt		CE(EMC), FCC Class B, CB, cUL		
Mitat	Pituus	460 mm		
	Korkeus	269 mm		
	Leveys	309 mm		
Paino		13.6 kg		
Lisävarusteet		Leikkuri Näppäimistö ja viivakoodinlukija tulostamiseen ilman tietokonetta Bluetooth 2.01 ja Bluetooth 4.0 WiFi print server module (IEEE 802.11b/g/n) Applikaattoriiliitäntä (DSUB female 15-pin) Tarran irrotusyksikkö ja sisäinen kelausyksikkö		

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tuotteet ja tiedot voivat muuttua meistä riippumattomista syistä.

Kaikki yritys- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä ja / tai rekisteröityjen tavaramerkkien omistajiensa omaisuutta.

GoDEX GX4200i, GX4300i ja GX4600i

Suurille tulostusmäärille ja suurta tarkkuutta vaativaan tulostukseen




Etikettien suunnittelu- ja tulostusohjelma GoLabel

GoDEX

**LABEL DESIGN
SOFTWARE**

**Suomenkielinen
ilmaisohjelma**

GoLabel on suomenkielinen ilmaisohjelma etikettien suunnitteluun ja tulostamiseen. GoLabel on ohjelma, jota ei tarvitse rekisteröidä eikä lisenssi vanhene. GoLabel tukee sekä 1D- että 2D-viivakoodeja. Ohjelman ominaisuuksia ovat mm. hyvät tietokanta ominaisuudet ja verkko-tulostusmahdollisuus. Käyttöjärjestelmä: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ja 8.1, Windows 10 ja 11.

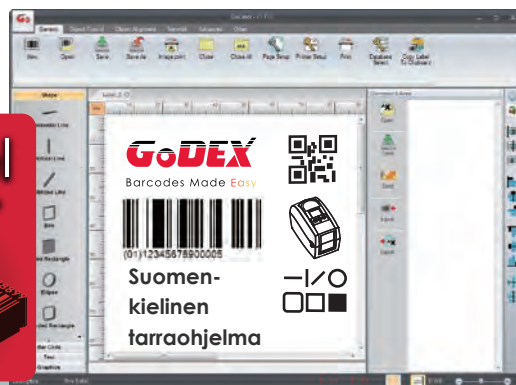

Värinauhat

GoDEX

RIBBONS

Korkealaatuiset GoDEX värinauhat lämpösiirtotulostukseen

- Vaha (Wax)
- Vahahartsi (Wax /Resin)
- Hartsi (Resin)

