




Standalone
Label System

Desktop tulostimet RT863i Pro

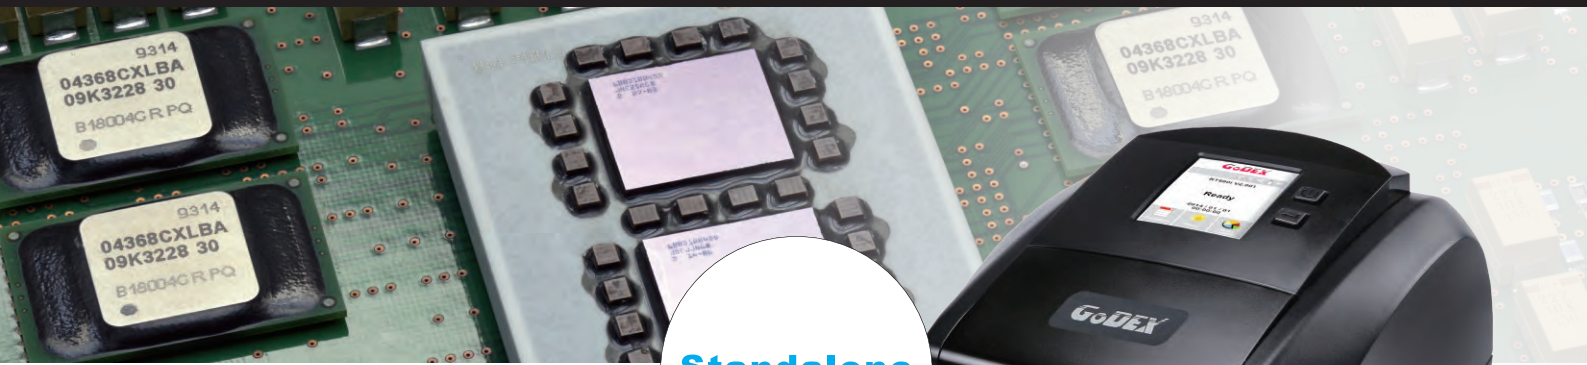

600 DPI etikettitulostin pienille viivakoodeille, 2D-koodeille, pienille fonteille ja logoille

Monipuolinen etikettitulostin, jonka toimitukseen kuuluu tehokas ja helppokäyttöinen **GoLabel** tarratulostusohjelma.

Saatavana myös 203 ja 300 dpi versiot, RT823i Pro ja RT833i Pro.



- Suuri kosketusnäyttö helpottaa tulostimen käyttöä.
- tarratulostin termotarroille ja lämpösiirtotarroille



- Ethernet, USB, Serial ja 3 x USB Host liitännät.
- Tulostusnopeus 76,2 mm/s
- Lisävarusteina WiFi ja Bluetooth



- Suorituskykyinen tarratulostin vaativimpiin tulostustarpeisiin.
- Mikrotulostusta 600 dpi:n tarkkuudella.



Tulostus ilman tietokonetta: USB Host liitännästä liitetään näppäimistö tai viivakoodinlukija. Tulostettavat lomakepohjat tallennetaan tulostimen muistiin.

GoDEX



GoDEX RT863i Pro

600 dpi tarratulostin

Barcodes Made Easy

Tekniset tiedot		RT863i Pro
Tulostustekniikka		Suoralämpö ja lämpösiirto
Resoluutio		600 dpi (24 dot/mm)
Tulostusnopeus		102 mm/s (4 IPS)
Tulostusleveys		106 mm (4.16")
Tulosteen pituus		Min. 3 mm (0.16"); Max. 381 mm (15")
Tulostusmateriaalit		Termotarra ja lämpösiirtotarra (paperi ja synteettinen muovitarra)
Muisti	Flash	128 MB Flash
	SDRAM	128 MB
Tulostusmedian tunnistus		Säädettävä tarran tunnistin
Tulostusmedia	Tyypit	Jatkuva nauha, tarrat tarravöillä, tarrat tunnistusmerkillä (Black Mark), tunnistimen kohdistus reikään. Median tunnistus AutoSensing toiminnolla.
	Leveys	Min. 20 mm (0.79"); Max. 118 mm (4.64")
	Paksuus	Min. 0.06 mm (0.003") – Max. 0.20 mm (0.008")
	Tarrarullan halkaisija	Max. 127 mm (5")
	Tarrarullan hylsy	25.4 mm ja 38.1 mm (1" ja 1.5")
Värinauha	Tyypit	Vaha, vaha/harts, harts
	Pituus	300m (984.25')
	Leveys	30 mm (1.18") Min.; 110 mm (4.33") Max.
	Ulkohalkaisija	68 mm (2.67") Max.
	Hylsy	12.7 mm (0.5")
Tulostimen ohjauskielet		EZPL, GEPL (Godex Eltron® Printer Language EPL), GZPL (Godex Zebra® Printer Language ZPL), autom. tunnistus
Ohjelma	Tarraohjelma	Suomenkielinen GoLabel tarraohjelma etikettien suunnitteluun ja tulostamiseen
	Ajurit	MAC, Linux, Windows XP SP2 / VISTA / 7 / 8 ja 8.1 / 10 / Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012 ja 2012 R2
	DLL	Win CE, .NET, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 / Android
Sisäiset fontit	Bitmap fontit	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 ja OCR A & B Fonttien ja yksittäisten merkkien kääntäminen kääntäminen 90°, 180°, 270° Fonttien suurenns vaak- ja pystysuunnassa, max 8-kertainen.
	Skaalattavat fontit	90°, 180°, 270° kääntäminen
Ladattavat fontit	Bitmap fontit	Fonttien ja yksittäisten merkkien kääntäminen kääntäminen 90°, 180°, 270°
	Aasialaiset fontit	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese (GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001) 90°, 180°, 270° kääntäminen ja max 8-kertainen vaak- ja pystysuurenns
	Skaalattavat fontit	90°, 180°, 270° kääntäminen
Viivakoodit	1-D viivakoodit	Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), 12 of 5 & 12 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, GS1 DataBar, GS1-128
	2-D koodit	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code und Aztec code
Koodisivut		Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16BE, UTF16LE)
Grafiikka		BMP ja PCX, muut formaatit käytettävistä ohjelmista (GoLabel: BMP, DIB, JPG, PNG, TIF, GIF, WMF)
Liitännät		USB 2.0 (B-Type) Serial Port (RS 232) IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45) 3 x USB Host (A-Type)
Ohjauspaneeli		3.2" kosketusnäyttö Kontrollipainike: FEED Virtapainike On/Off Tarran tunnistimen kalibrointipainike tulostimen takana
Reaaliaikakello		Ei (saatavana lisävarusteena)
Virtalähde		100 - 240V AC, 50-60Hz
Ympäristö	Käyttölämpötila	5°C - 40°C (41°F - 104°F)
	Varastointi	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Ilmankosteus	Käyttö	25-85%, suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä
	Varastointi	10-90%, suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä
Hyväksynyt		CE (EMC), FCC Class A, CB, UL, cUL
Mitat	Pituus	280 mm (11.0")
	Korkeus	195 mm (7.7")
	Leveys	210 mm (8.3")
Paino		2.7 Kg
Lisävarusteet		Tarran irrotusyksikkö Leikkuri Reaaliaikakello Bluetooth liitäntä ja WLAN Print Server Module IEEE 802.11b/g/n Ulkoinen tarrarullan kelauslaite, ulkoinen rullateline Näppäimistö ja viivakoodinlukija tulostamiseen ilman tietokonetta

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tuotteet ja tiedot voivat muuttua meistä riippumattomista syistä
Kaikki yritys- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä ja / tai rekisteröityjen tavaramerkkien omistajiensa omaisuutta.

GoDEX RT863i Pro, 600 DPI

Tulostin pienille viivakoodeille, 2D koodeille, pienille fonteille ja logoille.




Etikettien suunnittelu- ja tulostusohjelma GoLabel

GoDEX

**LABEL DESIGN
SOFTWARE**

**Suomenkielinen
ilmaisohjelma**

GoLabel on suomenkielinen ilmaisohjelma etikettien suunnitteluun ja tulostamiseen. GoLabel on ohjelma, jota ei tarvitse rekisteröidä eikä lisenssi vanhene. GoLabel tukee sekä 1D- että 2D-viivakoodeja. Ohjelman ominaisuuksia ovat mm. hyvät tietokanta ominaisuudet ja verkko-tulostusmahdollisuus. Käyttöjärjestelmä: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ja 8.1, Windows 10 ja 11.

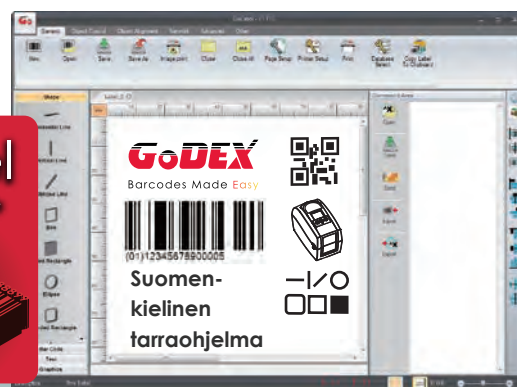

Värinauhat

GoDEX
RIBBONS

Korkealaatuiset GoDEX värinauhat lämpösiirtotulostukseen

- Vaha (Wax)
- Vahaharts (Wax / Resin)
- Harts (Resin)

