



Teollisuustulostimet

ZX1200i+
ZX1300i+
ZX1600i+

Standalone
Label System

Etikettitulostimet teollisuuskäyttöön ja suurille tulostusmäärille


Kestävä teräsrakenne takaa luotettavan toiminnan vaativissakin ympäristöissä. Saatavana 203, 300 ja 600 dpi versiot. Mukana suomenkielinen GoLabel tarraohjelma.



Ethernet, USB ja Serial liitännät. Suuri kosketusnäyttö helpottaa käyttöä. ZX-tarratulostimet sopivat sekä termotarroille että lämpösiirtotarroille. Tulostusmateriaali voi olla paperia tai muovia.



Kolme USB host liitettä, jolloin voidaan tulostaa ilman tietokonetta: USB Host liitettä voidaan liittää näppäimistö ja/tai viivakoodinlukija ja lomakepohjat tallennetaan tulostimen muistiin. Tulostimen näyttö ohjaa käyttäjää.

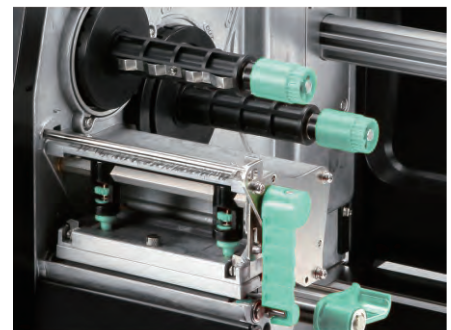

Suorituskykyinen etikettitulostin vaativimpiinkin tulostustarpeisiin.

- Tulostusnopeus 254 mm/s
- Sopii suurille tulostusmäärille
- 600 dpi:n versio suurta tarkkuutta vaativiin tulosteisiin

GoDEX ZX1000i+ series

etikettitulostimet

Barcodes Made Easy

Tekniset tiedot		ZX1200i+	ZX1300i+	ZX1600i+
Tulostustekniikka		Suoralämpö ja lämpösiirto		
Resoluutio		203 dpi (8 dot/mm)	300 dpi (12 dot/mm)	600 dpi (24 dot/mm)
Nopeus		254 mm/s (10 IPS)	178 mm/s (7 IPS)	102 mm/s (4 IPS)
Tulostusleveys		Max. 108 mm	Max. 105,7 mm	Max. 105,6 mm
Tulosteen pituus		Min. 3 mm (0.12") – Max. 7100 mm (279.53")	Min. 3 mm (0.12") – Max. 3200 mm (125.98")	Min. 3 mm (0.12") – Max. 800 mm (31.5")
Tulostusmateriaalit		Termotarra ja lämpösiirtotarra (paperi ja synteettinen muovitarra)		
Muisti	Flash	256 MB Flash (162 MB käyttömuisti)		
	SDRAM	256 MB		
Tulostusmedian tunnistus		Säädettävä tarran tunnistin		
Media	Tyypit	Jatkuva nauha, tarrat tarraaväilillä, tarrat tunnistusmerkillä (Black Mark), kohdistus reikään. Median tunnistus AutoSensing toiminnolla.		
	Leveys	Vakiotulostin: Min. 25.4 mm (1") - Max. 118 mm (4.64") Tulostin leikkurilla: Max. 117 mm (4.61") Tulostin tarran irrotusyksiköllä / sisäinen kelausyksikkö: Max. 118 mm (4.64")		
	Paksuus	Min. 0.06 mm (0.003") – Max. 0.25 mm (0.01")		
	Tarrarullan halkaisija	Max. 203.2 mm (8")		
	Tarrarullan hylsy	Min. 38.1 mm (1.5") – Max. 76.2 mm (3")		
Värinauha	Tyypit	Vaha, vaha/harts, harts		
	Pituus	Max. 450 m		
	Leveys	Min. 30 mm (1.18") – Max. 110 mm (4.33")		
	Ulkohalkaisija	76.2 mm (3")		
	Hylsy	25.4 mm (1")		
Tulostimen ohjauskielet		EZPL, GEPL (Godex Eltron® Printer Language EPL), GZPL (Godex Zebra® Printer Language ZPL), autom. tunnistus		
Ohjelma	Tarraohjelma	GoLabel tarraohjelma etikettien suunnitteluun ja tulostamiseen (toimii vain GoDEX -tulostimilla)		
	Ajurit	MAC, Linux, Windows XP SP2 / VISTA / 7 / 8 ja 8.1 / 10 ja 11 / Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012 ja 2012 R2		
	DLL	Win CE, .NET, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8.1 / 10 / 11 / Android		
Sisäiset fontit	Bitmap fontit	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 ja OCR A & B Fonttien ja yksittäisten merkkien kääntäminen kääntäminen 90°, 180°, 270° Fonttien suurennus vaak- ja pystysuunnassa, max 8-kertainen.		
	Skaalattavat fontit	90°, 180°, 270° kääntäminen		
Ladattavat fontit	Bitmap fontit	Fonttien ja yksittäisten merkkien kääntäminen kääntäminen 90°, 180°, 270°		
	Aasialaiset fontit	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese (GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001) 90°, 180°, 270° kääntäminen ja max 8-kertainen vaak- ja pystysuurennus		
	Skaalattavat fontit	90°, 180°, 270° kääntäminen		
Viivakoodit	1-D viivakoodit	Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I2 of 5 with not readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock ja GS1-128		
	2-D koodit	PDF417, Micro PDF417, Datamatrix code, Maxicode, QR code, Micro QR code ja Aztec code		
Koodisivut		Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE		
Grafiikka		BMP ja PCX, muut formaatit käytettävistä ohjelmista (GoLabel: BMP, DIB, JPG, PNG, TIF, GIF, WMF)		
Liitännät		USB 2.0 (B-Type) Serial Port (RS 232) IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45) 3 x USB Host (A-Type)		
Ohjauspaneeli		3.2" kosketusnäyttö Virtapainike On/Off, vihreä merkkivalo Kontrollipainike: FEED / PAUSE / CANCEL, kaksivärinen merkkivalo: Ready (vihreä); Virhe (punainen) Tarran tunnistimien kalibrointipainike (tulostimen takana)		
Reaaliaikakello		On (päivämäärä ja kellon aika)		
Virtalähde		100 - 240V AC, 50-60Hz		
Ympäristö	Käyttölämpötila	5°C - 40°C (41°F - 104°F)		
	Varastointi	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)		
Ilmankosteus	Käyttö	20-85%, suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä		
	Varastointi	10-90%, suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä		
Hyväksynyt		CE (EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC, KC		
Mitat	Pituus	465 mm (18.30")		
	Korkeus	263 mm (10.35")		
	Leveys	305 mm (12")		
Paino		13.6 kg		
Lisävarusteet		Leikkuri Näppäimistö ja viivakoodinlukija tulostamiseen ilman tietokonetta Bluetooth Module WLAN Print Server Module IEEE 802.11b/g/n Applikaattoriiliitäntä (DSUB female 15-pin) Tarran irrotusyksikkö ja sisäinen kelausyksikkö (tehdasasennettu)		

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tuotteet ja tiedot voivat muuttua meistä riippumattomista syistä.

Kaikki yritys- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä ja / tai rekisteröityjen tavaramerkkien omistajiensa omaisuutta.

GoDEX ZX1 200i+, ZX1 300i+ ja ZX1 600i+

Suurille tulostusmäärille ja suurta tarkkuutta vaativaan tulostukseen




Etikettien suunnittelu- ja tulostusohjelma GoLabel

GoDEX

**LABEL DESIGN
SOFTWARE**

**Suomenkielinen
ilmaisohjelma**

GoLabel on suomenkielinen ilmaisohjelma etikettien suunnitteluun ja tulostamiseen. GoLabel on ohjelma, jota ei tarvitse rekisteröidä eikä lisenssi vanhene. GoLabel tukee sekä 1D- että 2D-viivakoodeja. Ohjelman ominaisuuksia ovat mm. hyvät tietokanta ominaisuudet ja verkko-tulostusmahdollisuus. Käyttöjärjestelmä: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ja 8.1, Windows 10 ja 11.

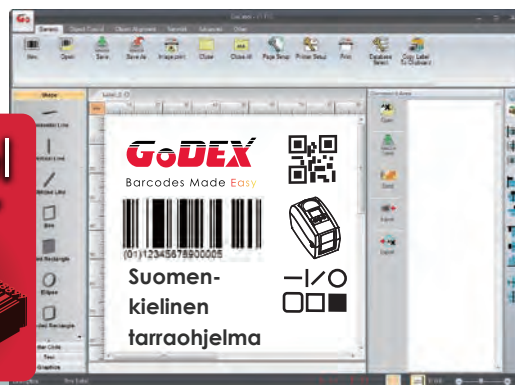

Värinauhat

GoDEX
RIBBONS

Korkealaatuiset GoDEX värinauhat lämpösiirtotulostukseen

- Vaha (Wax)
- Vahaharts (Wax / Resin)
- Harts (Resin)

