



Teollisuustulostimet

ZX1200Xi+

ZX1300Xi+



Erittäin nopeat etikettitulostimet teollisuuskäyttöön


Kestävä teräsrakenne takaa luotettavan toiminnan vaativissakin ympäristöissä. Saatavana 203, 300 dpi versiot. Mukana suomenkielinen GoLabel tarraohjelma.



Ethernet, USB ja Serial liitännät. Suuri kosketusnäyttö helpottaa käyttöä. ZX-etikettitulostimet sopivat sekä termotarroille että lämpösiirtotarroille. Tulostusmateriaali voi olla paperia tai muovia.



Voidaan tulostaa myös ilman tietokonetta. Tulostimessa on kolme USB Host liitäntää: USB Host liitäntään liitetään näppäimistö ja/tai viivakoodinlukija ja lomakepohjat tallennetaan tulostimen muistiin. Tulostimen näyttö ohjaa käyttäjää.

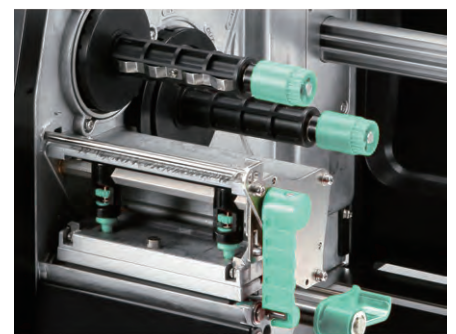

Suorituskykyinen etikettitulostin vaativimpiinkin tulostustarpeisiin.

- ZX1200Xi: tulostusnopeus 356 mm/s
- ZX1300Xi: tulostusnopeus 254 mm/s
- Sopii suurille tulostusmääriille

GoDEX ZX1200Xi+ ja ZX1300Xi+

Nopeat etikettitulostimet teollisuuskäyttöön

Model Name		ZX1200Xi+	ZX1300Xi+
Tulostustekniikka		Suoralämpö ja lämpösiirto	
Resoluutio		203 dpi (8 dot/mm)	300 dpi (12 dot/mm)
Nopeus		356 mm/s (14 ips)	254 mm/s (10 ips)
Tulostusleveys		104mm (4.09")	104mm (4.09")
Tulosteen pituus		3 mm (0.12") - 7100mm (279.53")	3 mm (0.12") - 3200 mm - (125.98")
Proessori		32-bit RISC CPU	
Muisti		Flash SDRAM	256 MB Flash (käyttäjän tallennustila 162 MB) 256 MB
Tulostusmedian tunnistus		Säädettävä tarran tunnistin	
Media	Typit	Jatkuva nauha, tarrat tarraväillä, tarrat tunnistusmerkillä (Black Mark), kohdistus reikään. Median tunnistus AutoSensing toiminnolla. Repöisytoiminto : Min. 25.4 mm (1") – Max. 118 mm (4.64")	
	Leveys	Leikkurilla : Max. 117 mm (4.61") Tarran irrotusyksiköllä : Max. 118 mm (4.64")	
	Paksuus	Min. 0.06 mm (0.0024") – Max. 0.25 mm (0.01")	
	Tarrarulla	Tarrarullan max. ulkohalkaisija 203.2 mm (8")	
Värinauha	Tarrarullan hylsy	Min. 25.4 mm (1") – Max. 76.2 mm (3")	
	Värinauhan tyyppi	Vaha, vaha/harts, harts	
	Pituus	Max. 450 m (1476')	
	Leveys	Min. 30 mm (1.18") – Max. 110 mm (4.33")	
Tulostimen ohjaukset	Värinauhan ulkohalkaisija	76.2 mm (3")	
	Värinauhan hylsy	25.4 mm (1")	
Software	Etikefin suunnittelu- ja tulostusohjelma	EZPL, GEPL (Godex Eltron® Printer Language EPL), GZPL (Godex Zebra® Printer Language ZPL), autom. tunnistus	
	Ajuri	Suomenkielinen GoLabel-tarraohjelma etikettien suunnitteluun ja tulostamiseen	
Sisäiset fontit	DLL	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 ja 10, Windows Server 2003 & 2008. MAC. Linux	
	Bitmap fontit	Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8.1 / 10	
Ladattavat fontit	TTF fontit	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 ja OCR A & B	
	Fonttien ja yksittäisten merkkien kääntäminen	Fonttien suurenus vaaka- ja pystysuunnassa, max 8-kertainen	
Viivakoodit	1-D viivakoodit	TTF fontit (lihavoitinta / kallistettu / alleviivaus). 0°, 90°, 180°, 270° kääntäminen	
	2-D koodit	Fonttien ja yksittäisten merkkien kääntäminen 90°, 180°, 270°	
Koodisivut	Unicode UTF8 - UTF16BE - UTF16LE	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese (GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001)	
	BMP ja PCX, muut formaatit käytettävistä ohjelmista (GoLabel: BMP, DIB, JPG, PNG, TIF, GIF, WMF)	90°, 180°, 270° kääntäminen ja max 8-kertainen suurenus vaaka- ja pystysuunnassa	
Liitännät	Unicode UTF8 - UTF16BE - UTF16LE	TTF fontit (lihavoitinta / kallistettu / alleviivaus). 0°, 90°, 180°, 270° kääntäminen	
	BMP ja PCX, muut formaatit käytettävistä ohjelmista (GoLabel: BMP, DIB, JPG, PNG, TIF, GIF, WMF)	Fonttien ja yksittäisten merkkien kääntäminen 90°, 180°, 270°	
Ohjauspaneeli	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart	Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869,	
	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39	Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257	
Reaaliaikakello	Unicode UTF8 - UTF16BE - UTF16LE	Unicode UTF8 - UTF16BE - UTF16LE	
	BMP ja PCX, muut formaatit käytettävistä ohjelmista (GoLabel: BMP, DIB, JPG, PNG, TIF, GIF, WMF)	BMP ja PCX, muut formaatit käytettävistä ohjelmista (GoLabel: BMP, DIB, JPG, PNG, TIF, GIF, WMF)	
Ympäristö	USB 2.0 (B-Type)	• USB 2.0 (B-Type)	
	Serial port: RS-232 (DB-9)	• Serial port: RS-232 (DB-9)	
Ilmankosteus	IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45)	• IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45)	
	3 USB Host (A-Type). 2 kpl tulostimen etupaneelissa, 1 kpl tulostimen takana	• 3 USB Host (A-Type). 2 kpl tulostimen etupaneelissa, 1 kpl tulostimen takana	
Hyväksynnät	Taustavalaistu 3.2" kosketusnäyttö	• Taustavalaistu 3.2" kosketusnäyttö	
	1 Virta/lepotila -painike, vihreä merkkivalo	• 1 Virta/lepotila -painike, vihreä merkkivalo	
Mitat	1 Kontrollipainike: FEED / PAUSE / CANCEL, kaksivärinen merkkivalo: Ready (vihreä); Virhe (punainen)	• 1 Kontrollipainike: FEED / PAUSE / CANCEL, kaksivärinen merkkivalo: Ready (vihreä); Virhe (punainen)	
	1 Tarran tunnistimen kalibrointipainike (tulostimen takana)	• 1 Tarran tunnistimen kalibrointipainike (tulostimen takana)	
Paino	On (päivämäärä ja kellon aika)	On (päivämäärä ja kellon aika)	
	100 - 240V AC, 50-60Hz	100 - 240V AC, 50-60Hz	
Lisävarusteet	Käyttö- lämpötila	5°C - 40°C	
	Varastointi- lämpötila	-20°C - 60°C	
Lisävarusteet	Käyttö	20-85%, suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä	
	Varastointi	10-90%, suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä	
Lisävarusteet	CE (EMC), FCC Class A, CB, UL, cUL	CE (EMC), FCC Class A, CB, UL, cUL	
	CE (EMC), FCC Class A, CB, UL, cUL	CE (EMC), FCC Class A, CB, UL, cUL	
Lisävarusteet	Pituus	465 mm	
	Korkeus	312 mm	
Lisävarusteet	Leveys	269 mm	
	Leveys	269 mm	
Lisävarusteet	Paino	13.6 kg	
	Leikkuri	Leikkuri	
Lisävarusteet	Näppäimistö ja viivakoodinlukija tulostamiseen ilman tietokonetta	Näppäimistö ja viivakoodinlukija tulostamiseen ilman tietokonetta	
	Bluetooth Module	Bluetooth Module	
Lisävarusteet	Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)	Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)	
	Applikaattoriliitäntä (DSUB female 15-pin)	Applikaattoriliitäntä (DSUB female 15-pin)	
Lisävarusteet	Ulkoinen tarrarullan kelauslaite	Ulkoinen tarrarullan kelauslaite	
	Tarran irrotusyksikkö / sisäinen kelausyksikkö	Tarran irrotusyksikkö / sisäinen kelausyksikkö	

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tuotteet ja tiedot voivat muuttua meistä riippumattomista syistä.

Kaikki yritys- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä ja / tai rekisteröityjen tavaramerkkien omistajiensa omaisuutta.

GoDEX ZX1200Xi+ ja ZX1300Xi+

Suurille tulostusmäärille ja suurta nopeutta vaativaan tulostukseen




Etikettien suunnittelu- ja tulostusohjelma GoLabel

GoDEX

**LABEL DESIGN
SOFTWARE**

**Suomenkielinen
ilmaisohjelma**

GoLabel on suomenkielinen ilmaisohjelma etikettien suunnitteluun ja tulostamiseen. GoLabel on ohjelma, jota ei tarvitse rekisteröidä eikä lisenssi vanhene. GoLabel tukee sekä 1D- että 2D-viivakoodeja. Ohjelman ominaisuuksia ovat mm. hyvät tietokanta ominaisuudet ja verkko-tulostusmahdollisuus. Käyttöjärjestelmä: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ja 8.1, Windows 10 ja 11.

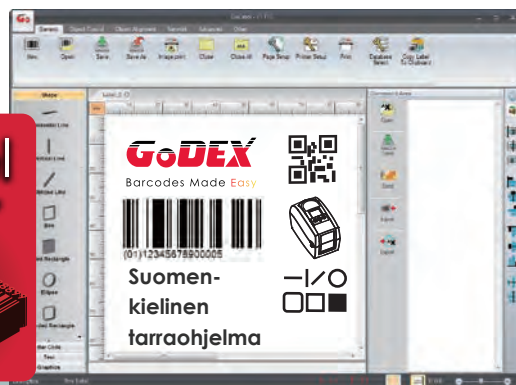

Värinauhat

GoDEX

RIBBONS

Korkealaatuiset GoDEX värinauhat lämpösiirtotulostukseen

- Vaha (Wax)
- Vahahartsi (Wax /Resin)
- Hartsi (Resin)

